



OBS! Konsolerna monteras alltid i dubbel plåt över skarv. Avstånd mellan konsoler: c/c 900 - 1100 mm (plåten styr). Om yttersta fästet monteras i enkelplåt är max avstånd = halva c/c måttet. Godkänd att använda på minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt.

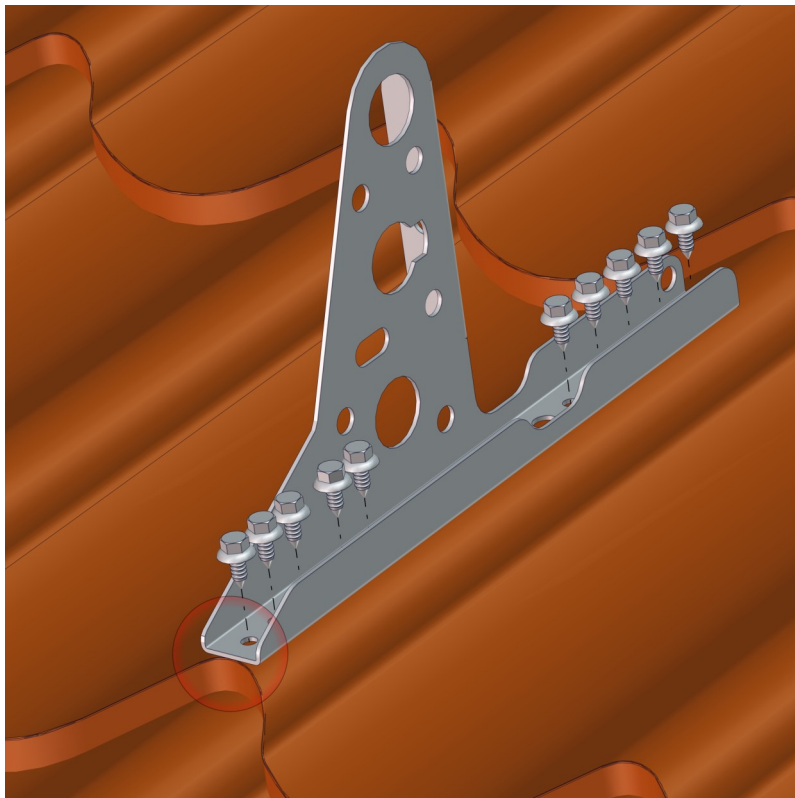

Pannprofilerad plåt

Placera konsolen mot plåtens profiltopp och precis vid profilens nederkant. Skruva fast med 10st självgående plåtskruv 6,3x19mm. Om plåttjockleken överstiger 0,7mm får skruv med borrarspets användas.

OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.

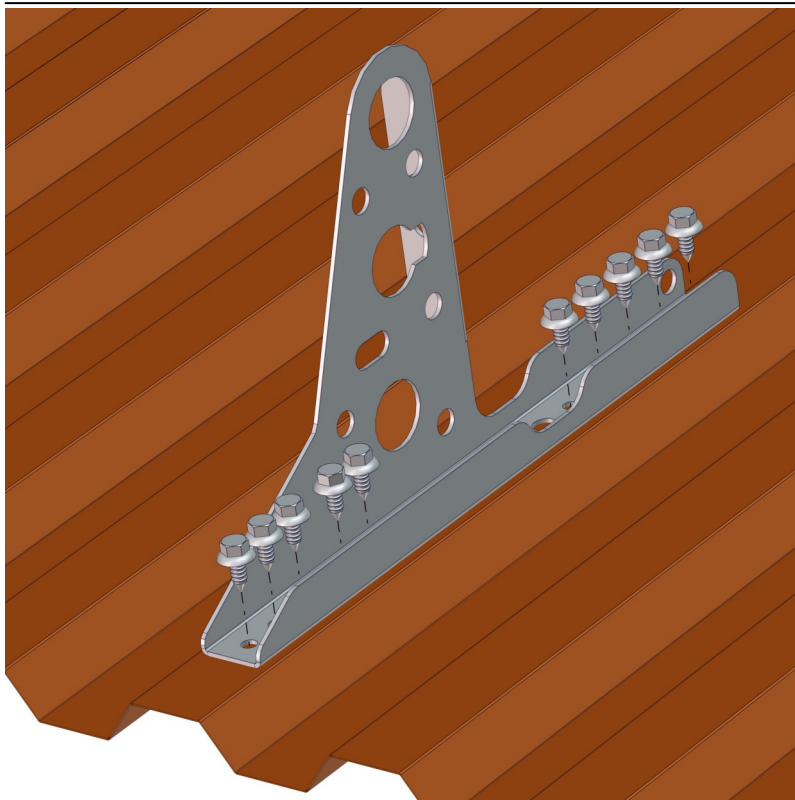

Korrugerad plåt

Placera konsolen mot plåtens profiltopp. Skruva fast med 10st självgående plåtskruv 6,3x19mm. Om plåttjockleken överstiger 0,7mm får skruv med borrarspets användas.

OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.