


Fasadstege, A200-300 mm

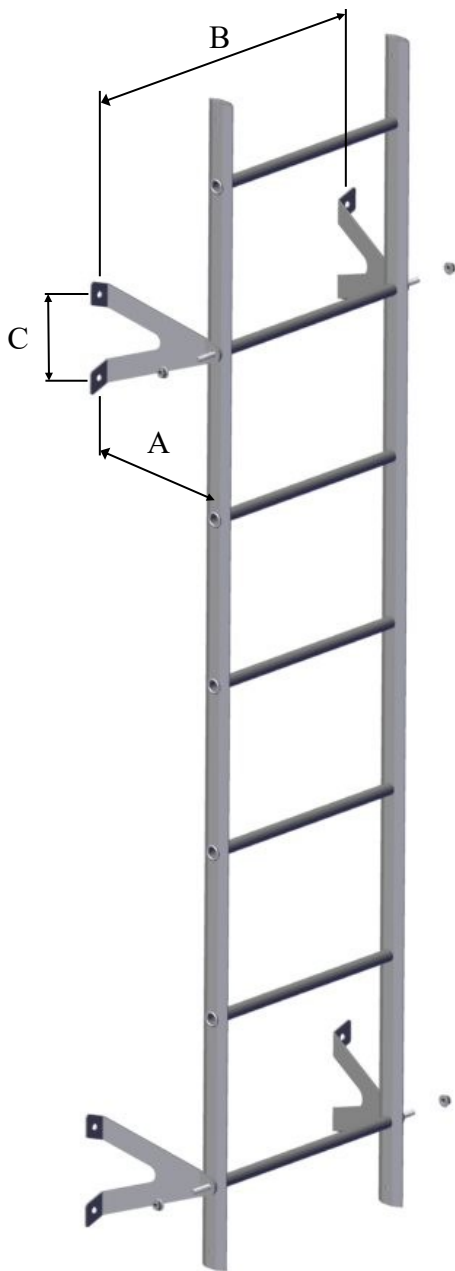


Fasadstege

Konsoler monteras på lös stege med bifogad gängstång M10x500 mm och mutter M10.

Max avstånd mellan konsoler 2400 mm.

OBS! Översta stegpinnen skall vara minst 30 mm över hängränna eller takkant.

A	B	C
200	600	150
300	600	150

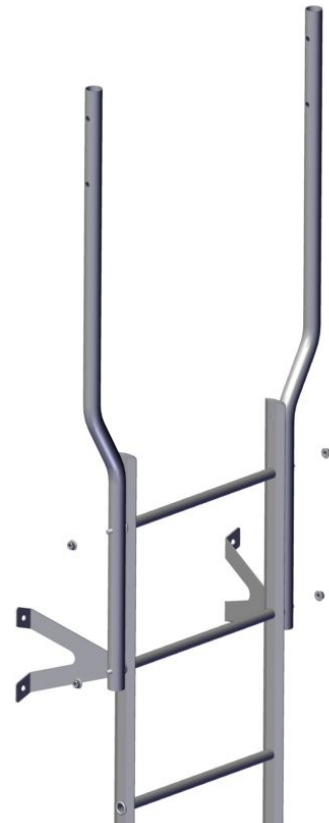

Handledare

Handledaren monteras med 2 st bifogade gängstänger M10x560 mm och mutter M10.

Gängstången förs genom stegpinnarna samt handledarna och säkras sedan med mutter M10.



Skarvning

Vid skarvning används skarvstas Art.nr 451100.



Per Wikstrand AB
Dössjövägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se